


SmartLogger2000

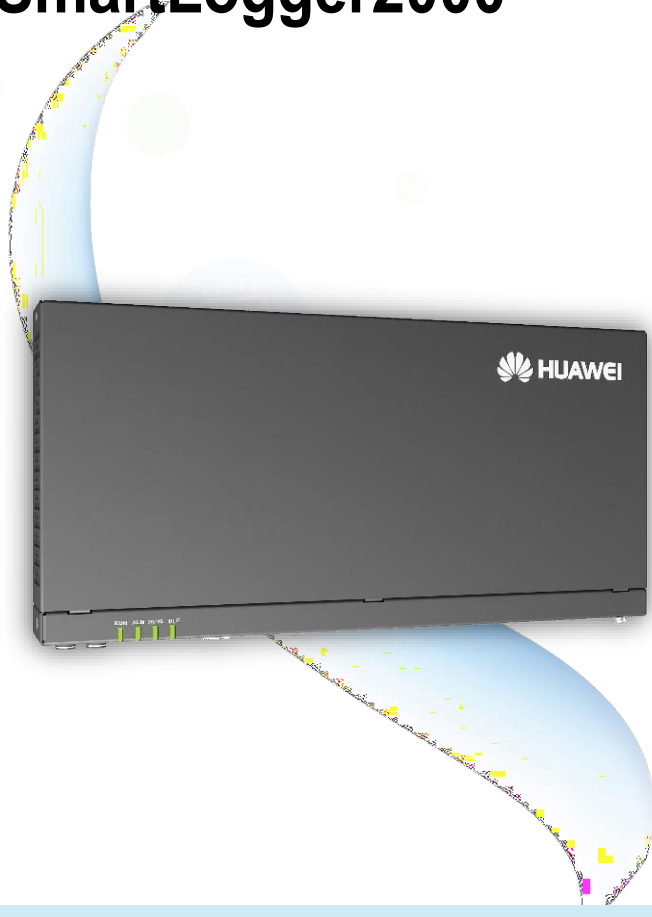

Pametan

- Funkcionira kao komunikacioni menadžer, zapisivač podataka, PLC master i Ethernet prekidač
Više komunikacionih interfejsa uključujući PLC, RS485, Fast Ethernet i SFP portovi, fleksibilne aplikacije
- Podržan od STP i RSTP za optičku prstenastu mrežu i zaštitu prstena
- Bluetooth, ugrađena WEB i USB podrška, user-friendly tj. lako se koristi
- Brza i pouzdana kontrola aktivne i reaktivne kompenzacije snage
- Podržan za Smart I-V Curve Dijagnostiku

Jednostavan


- Podržano je do 200 uređaja, uključujući do 150 izmenjivača
- Integracija prikupljanja podataka, konverzije protokola i Ethernet prekidača

Pouzdan

- Industrijska primena i visoka pouzdanost

Tehničke specifikacije	SmartLogger2000
	Upravljanje uređajem
Maks. broj of upravljivih uređaja	200
Maks. broj upravljivih Smart izmenjivača (pretvarača)	150
	Komunikacioni interfejs
Električni Ethernet	ETH x 2, 10 / 100 Mbps
Optički Ethernet (opciono)	SFP x 2, 100 Mbps
RS485	COM x 6, 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 bps
PLC	PLC x 1, 115.2 kbps
Digitalni / Analogni Ulaz / Izlaz	DI x 8, DO x 3, AI x 7, AO x 4, PT100 / PT1000 x 2
	Komunikacioni protokol
Ethernet	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standard), DL / T645
	Interakcija
LED	LED Indikator x 4
WEB	ugrađen WEB
Bluetooth	SUN2000 App
USB	USB2.0 x 1
	Okruženje
Radne temperature	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
Temperatura skladištenja	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Relativna vlažnost	5% ~ 95%
Maks. Radna visina (bez kondenzacije)	4,000 m (13,123 stope)
	Mehanički podaci
Napajanje	100 Vac ~ 240 Vac, 50 Hz / 60 Hz
Potrošnja struje	Tipično 8 W, Maks. 15 W
Dimenzije (Š x V x D, s ušicama za montažu)	411 x 170 x 58.6 mm (16.2 x 6.7 x 2.3 inča)
Težina	2.5 kg (5.5 lb.)
Stopa zaštite	IP20
Ograničenje izvoza	Podržano
Opcije instalacije	Zidna, na držaču, integrisano u Huawei Smart upravljač sklopova (niza)

I Mreža s prstenastim optičkim vlaknom + PLC

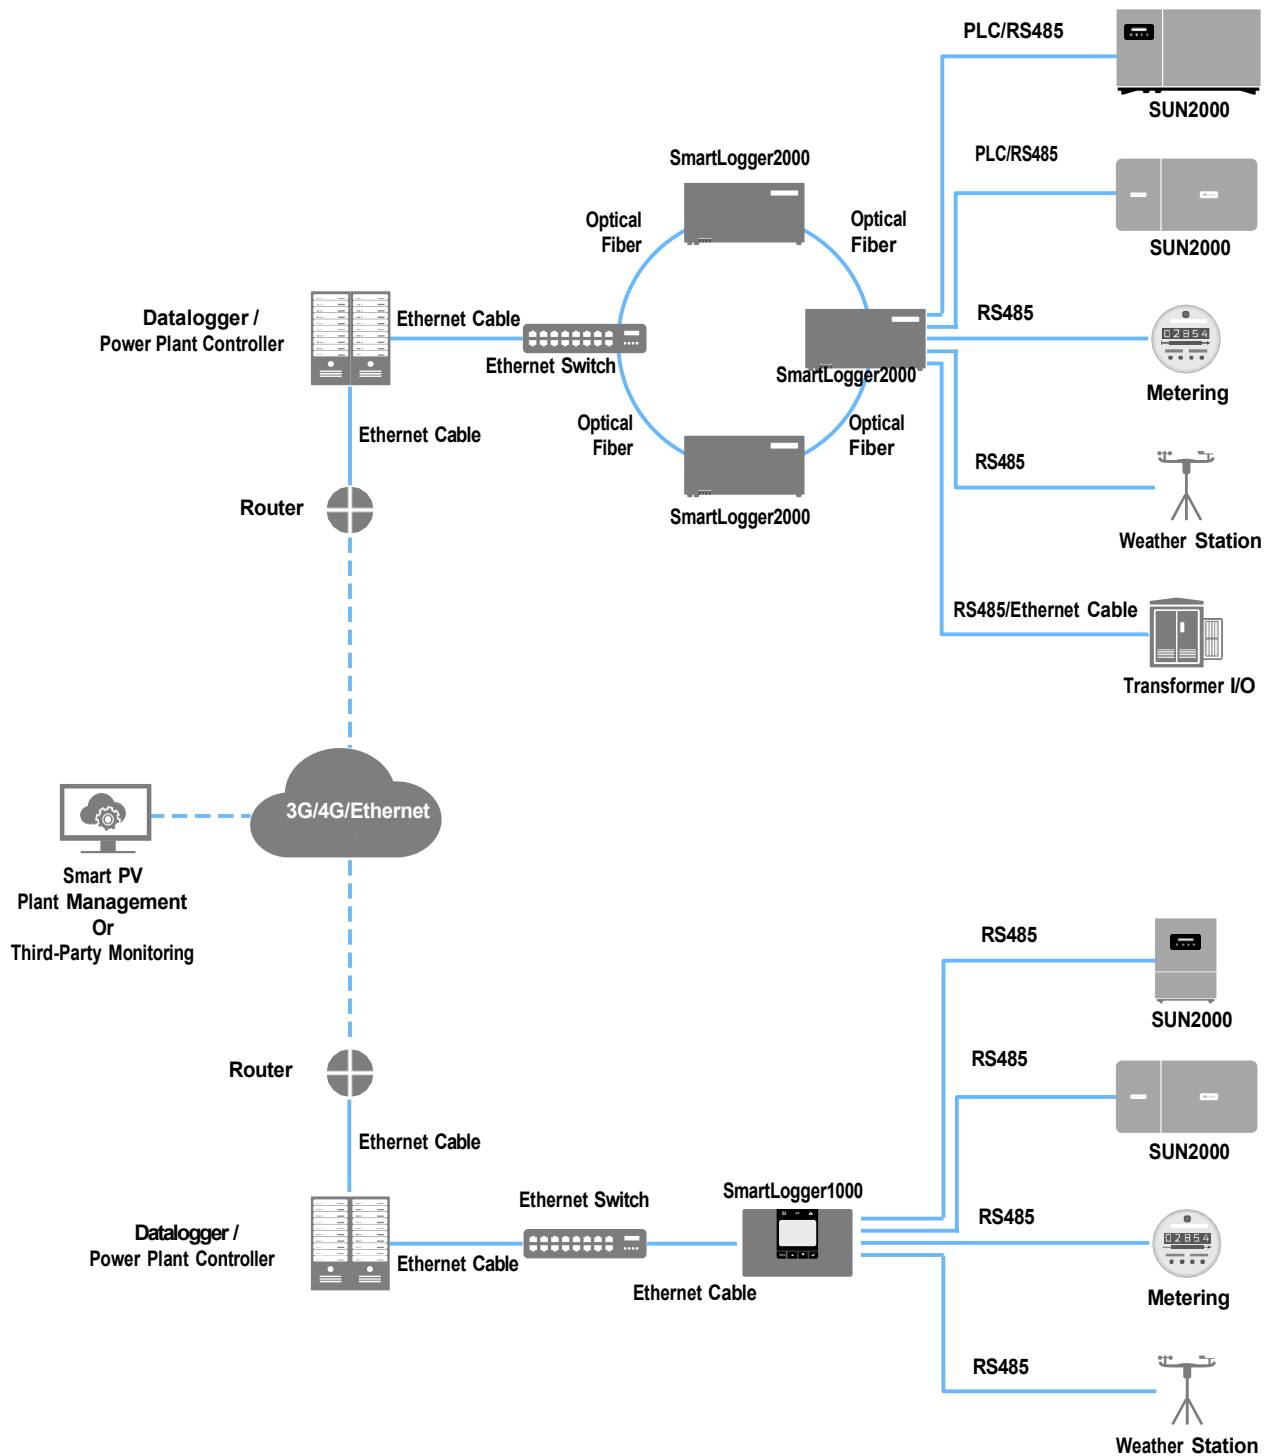

II Star Ethernet Mreža + RS485